


**CATÁLOGO INDUSTRIAL VELYEN**  
— MÉXICO 2023 —

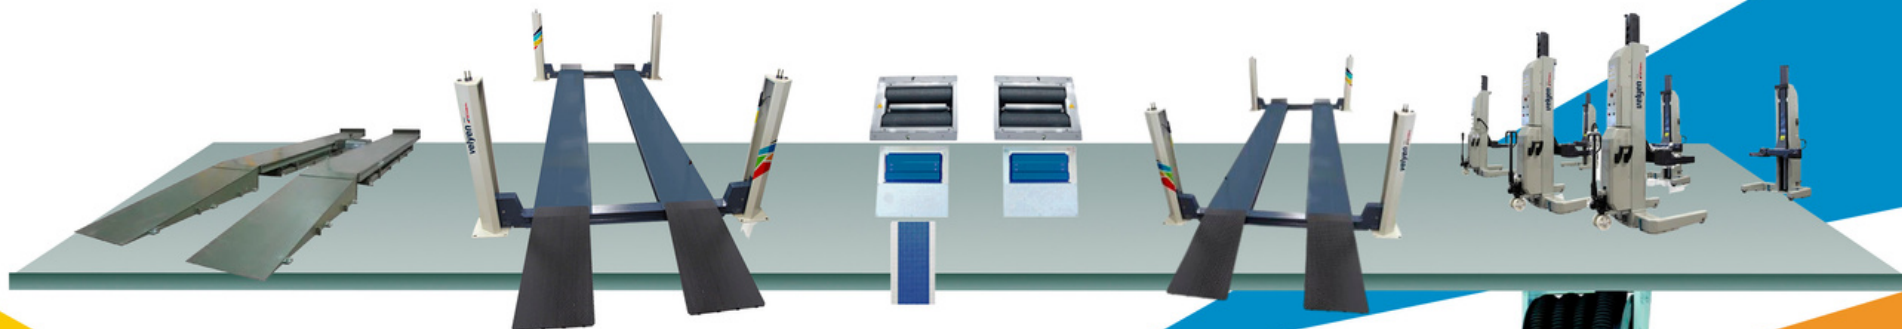

**ELEVADORES - LUBRICACIÓN - RUEDAS - GASES DE ESCAPE - ITV - TALLERES MÓVILES**

# ICONOS DEL CATÁLOGO

## BUSCA ESTOS SELLOS EN EL CATÁLOGO



- Velyen te financia la compra hasta por 36 meses.



### GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

- Ahora con tu compra inicial podrás contratar nuestro servicio de garantía y mantenimiento hasta por 7 años para que trabajes tranquilo.



### PRODUCTO FABRICADO 100% PORVELYEN

En sus Instalaciones de Valencia en España



### NORMATIVA DE SEGURIDAD

- Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Harmonizada EN 1493:2010.



### LA MEJOR OPCIÓN

- Busca este sello que encontrarás en nuestros productos más completos, son los equipos de más alta gama que te darán un mayor rendimiento y satisfacción a lo largo de la vida.



### TOPVENTAS

- Nuestros productos más vendidos.

Precios y datos válidos hasta próxima modificación.

## ▶ RAZONES PARA COMPRAR VELYEN

# ¿TE IMAGINAS QUEDARTE PARADO EN EL TALLER? NOSOTROS TAMPOCO



En México la mayor  
cobertura con más de 42  
SAP's (Servicio Autorizado  
Postventa)



**MADE BY SPAIN**

Fabricamos en España  
(Valencia) con el saber  
hacer desde 1950.



### LLAVE EN MANO


Todo lo que necesitas en  
equipamiento de taller  
Elevadores, balancetras  
desmontadoras, alineadoras,  
lubricación, herramienta  
genérica, proyectos de  
lavado, etc.



Compromiso de un servicio  
posventa rápido y eficaz,  
garantizando repuestos para  
todos nuestros productos  
Velyen (mínimo 10 años).



Miembro activo de la  
Asociación Europea de  
Equipamiento de Taller.

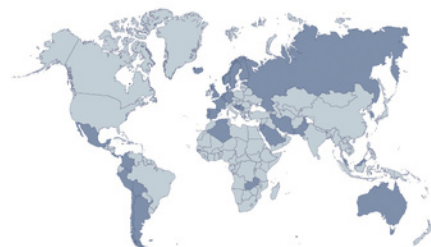

La mitad de nuestra  
producción va destinada  
al mercado internacional.

# ÍNDICE

LUBRICACIÓN  
Y PRODUCTIVIDAD

7-17

ELEVADORES

18-34

EXTRACCIÓN DE GASES  
ESCAPE Y BENEFICIOS

36-38

RECEPCIÓN PROACTIVA

39

EQUIPAMIENTO ITV

40-44

EQUIPAMIENTO  
ALINEACIÓN

48

CAMBIO DE RUEDAS  
INDUSTRIAL

49-50

TALLERES MÓVILES

52-55

CABINA DE PINTURA  
MÓVIL

56

HIGIENIZACIÓN

57-60

PROYECTOS DE  
AUTOLAVADO

62

LAB WORKSHOP  
VELYEN

63

OFERTA ADICIONAL

64-65

▶ EXPORTACIONES VELYEN

▶ FABRICACION EXTERIOR

# SOMOS UNA EMPRESA GLOBAL

# 50%

La mitad de nuestra producción va destinada al mercado internacional

▶ PAISES


# 42

Velyen tiene presencia en 42 países

▶ FILIALES INTERNACIONALES

# 1

Tenemos 1 filial en México

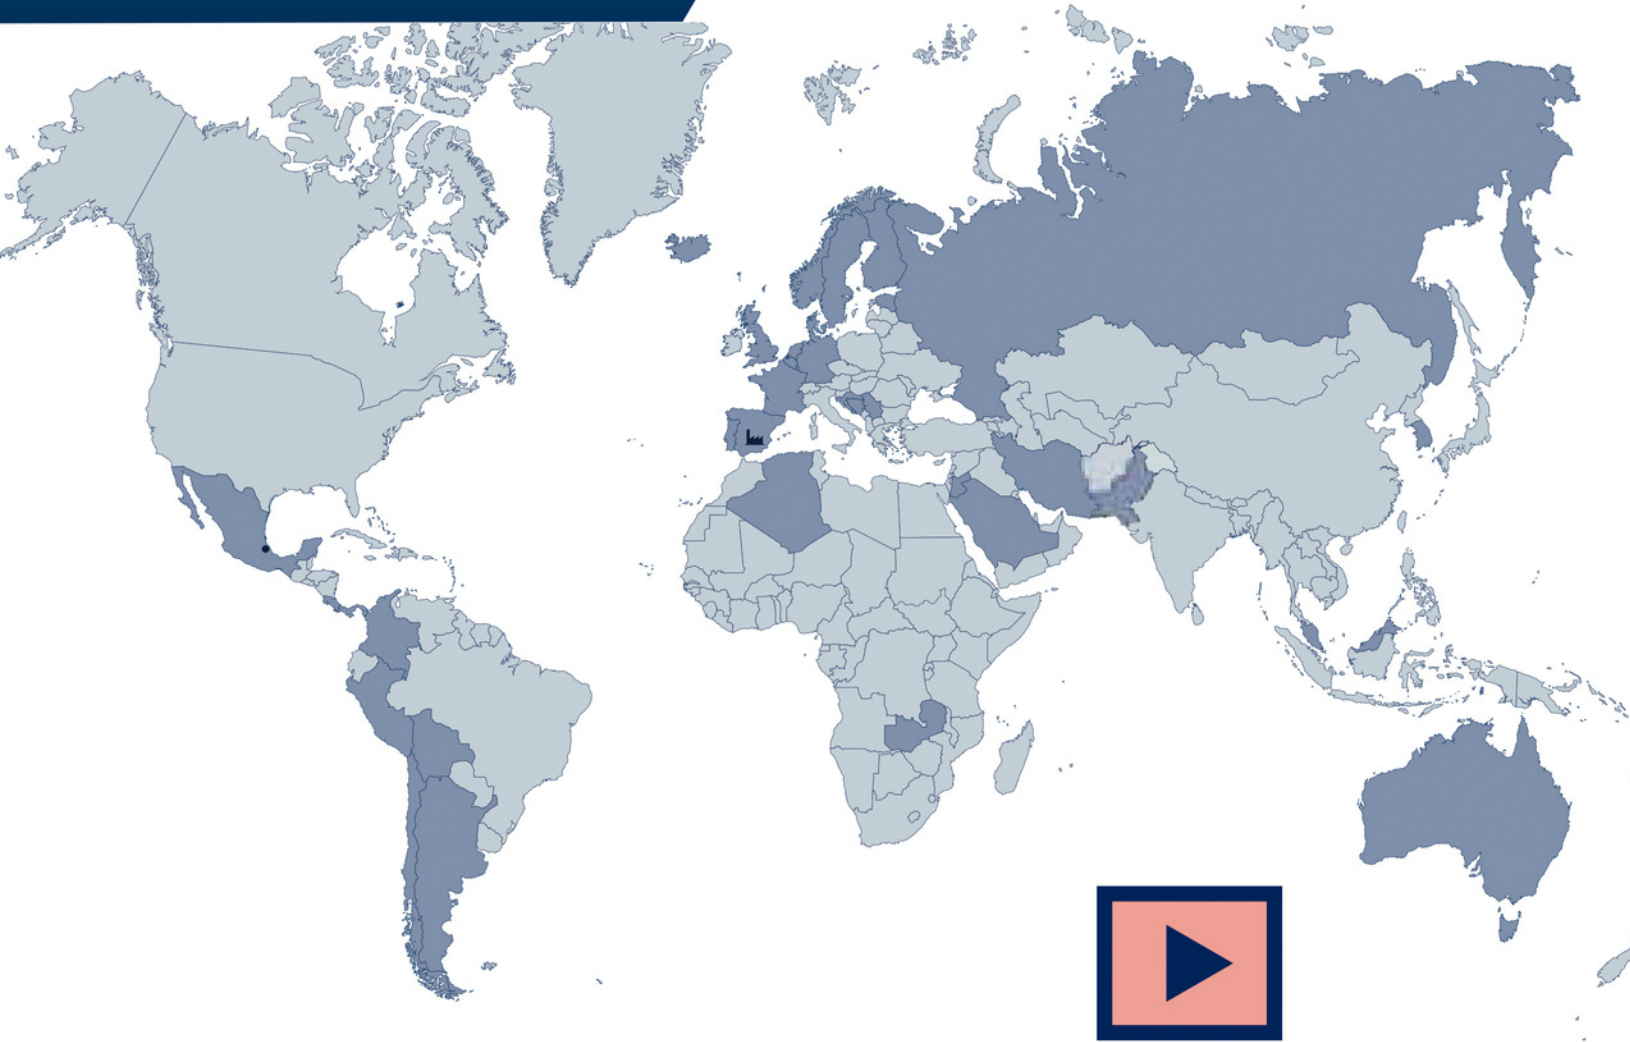

Velyen Automechanika

► **SERVICIO POSVENTA Y RECAMBIOS**  
**SU TALLER SE MERECE  
EL MEJOR Y MÁS AMPLIO  
SERVICIO POSVENTA**



**MÁS DE  
42 SAP'S  
A NIVEL NACIONAL**

\* **SAP:** Servicio autorizado postventa

► **RECAMBIOS GARANTIZADOS**



**Repuesto garantizado  
durante la vida del equipo**

► **SEGURIDAD**



**Cumplimiento  
de las normativas  
y asesoramiento**

► **TRANQUILIDAD**



**El respaldo de una empresa  
con saber hacer desde 1950**

## ► MONTAR UN TALLER COMPLETO CON NUESTRO FINANCIAMIENTO ya es posible

**Controle los GASTOS de su TALLER, sin el problema de un desembolso INICIAL y con equipos Premium.**

Permite a los emprendedores actuales que quieran abrir un taller o ampliar sus líneas de negocio sin riesgo.



### Beneficios

- Pagos iguales durante 36 mensualidades.
- Preocúpate de no tener posventa en los equipos: Gestión de los equipos, mantenimiento, piezas y garantías integrales incluidas en el servicio
- Se podrá concentrar exclusivamente en las actividades propias del taller (mecánica, servicio rápido, recepción activa, desmontar y montar neumáticos (incluso Run Flat), alinear con 3D, suministro y recogida de aceite centralizada, etc.

### Equipos incluidos en una cuota fija

- Recepción Activa Velyen 360° ITV
- 4 elevadores Premium
- 1 Desmontadora con brazo apoyo Run Flat
- 1 Equilibradora
- 1 Alienadora 3D
- 1 Aspirador combinado
- 1 Equipo móvil suministro Aceite
- Opción de mantenimiento y garantía durante 5 años

Es decir, contará con toda la maquinaria para trabajar en su taller a un coste predeterminado y asequible que podrá rentabilizar fácilmente.

**CONSULTA**  
 **NUESTRO**  
**PROGRAMA**  
**CREDIVELYEN**

# INSTALACIÓN LLAVE EN MANO

Ejemplo de instalación, pídenos presupuesto sin compromiso

Adaptado a tus necesidades



Sistema de Gestión con PIN y OR

Gestión desde PC


Software DMS Integrado

Sistema de Gestión compatible con: Autoline, Quiter, BMW, IT, Porsche, Visma, EDS, Spiga...



Ver Vídeo



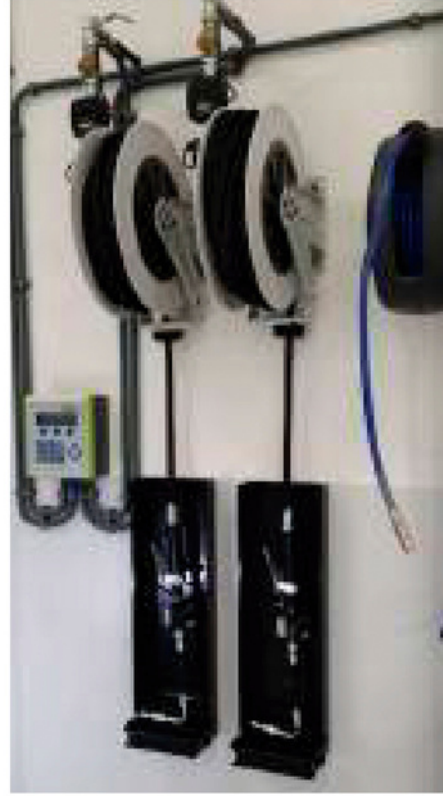



# ¿Sabía que con un sistema de gestión de lubricación podrá ahorrar mucho más de lo que se imagina?

Deje de perder dinero con las soluciones que le ofrece VELYEN:

- Reducción de costes de compra
- Control informatizado de cada suministro
- Eliminación de latas (+ahorro +limpieza)
- Agilidad y rapidez

*AMORTIZACIÓN EN 15 DÍAS.*

*EJEMPLO DE CONSUMO*

Opción	Precio/ Litro	15,000 Lts/ Año	50,000 Lts/ Año
Galón de 4Lts.	\$80.00 MXN	\$1,200,000.00 MXN	\$4,000,000.00 MXN
Depósito de 1,000 Lts.	\$60.00 MXN	\$900,000.00 MXN	\$3,000,000.00 MXN
<b>AHORRO</b>		<b>\$ 300,000.00 MXN</b>	<b>\$1,000,000.00 MXN</b>

\* Pomedio del precio de compra de los tipos de aceite más vendido



Descúbralo en las páginas siguientes ►

# UNIDADES CONTROL HUB WIFI

Pistola HUB WIFI Anticongelante

► 4LP3201

Pistola HUB WIFI Aceite

► 4LP3101



Ver Vídeo



Unidad de Control HUB WIFI

► 4LG0610

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

## Dispositivos y Unidades de Control HUB WIFI para Gestión de Fluidos Velyen

- Dispositivo Velyen UNICO CONTROL HUB WIFI (módulo inalámbrico con página web software incluido) para gestión.
- No necesita instalar ningún software: genera una página web local para su gestión automática

- Diseño web adaptable: use cualquier tamaño de pantalla desde una PC a un teléfono inteligente.
- Informes avanzados: cree y programe informes automatizados para realizar un seguimiento del historial y el consumo de fluidos.



BEST SELLER



▶ 4LM0010

**Dosificador móvil para tambor de 208 L, carro, bomba y pistola digital**

- Bomba Aceite 3:1.
- Carro Portatambores con sistema antivuelco.
- Manguera 4 metros.
- Pistolín Digital Aceite.
- Montaje no incluido
- FRL (Filtro regulador lubricador)



BEST SELLER



▶ 4LM0050

**Dosificador de aceite a pared para tote de 1.000 L, carrete, soporte antigoteo, bomba y pistola digital.**

- Conjunto Dispensador de aceite con fijación a pared para tote de 1.000 litros con carrete de 15 metros.
- Bomba Neumática 3:1 con pistola digital SAE 240, manguera entrada aire 1 m y 2 mangueras aceite 2 m.
- Caudal Máximo 22l/min.
- Montaje no incluido
- FRL (Filtro regulador lubricador)

BEST SELLER



▶ 4LM0030

**Dosificador a pared para tambor fijo de 208 lts., Carrete, soporte antigoteo, bomba y pistola digital**

- Bomba neumática 3:1
- Carrete retráctil 15 Mts de manguera de ½"
- Pistola digital cuenta litros
- Soporte antigoteo
- FRL
- Mangueras y conexiones

BEST SELLER



▶ 4LF0305

### Aspirador recogedor de aceite usado 115 L

- Equipo móvil.
- Depósito de 115l.
- Sistema neumático.
- Capacidad de aspiración de 90 l.
- El vaciado del depósito se realiza neumáticamente.
- Bandeja recogedora de 50 l.
- Brazos abatibles

#### Ventajas:

- Menor tiempo de aspiración
- Extracción de aceite tanto por arriba como por abajo con bandeja desmontable de gran capacidad.
- Recogida más limpia y eficaz.
- Montaje no incluido



TOP VENTAS



▶ 4LF0900

### KIT aspiración aceite usado preparado con bomba especial 1:1

- Enchufe rápido descarga 1"
- Incluye bomba, soporte pared, tubo depósito, manguera aceite, lubricador y conexión

▶ 4LF0605



### Equipo Sangrador de Frenos

- Dispositivo Neumático cromado de gama alta, adecuado para sangrar frenos, embragues y equipos con corrector de frenado y ABS.
- Equipo de fácil manejo y adecuado para todo tipo de vehículos.
- Dotado de equipos de alta calidad para evitar riesgos de emulsión, incorporando depósitos de reserva e indicador de reserva de aceite.
- Incorpora una tercera cámara de reserva de aire que permite efectuar varias operaciones sin necesidad de otras recargas.
- Incluye juego de boquillas estándar y botellín.



Ver Funcionamiento 4LF0605




TOP VENTAS



► 4LV0600

Equipo Neumático Aceite /  
Valvula de 24 l.

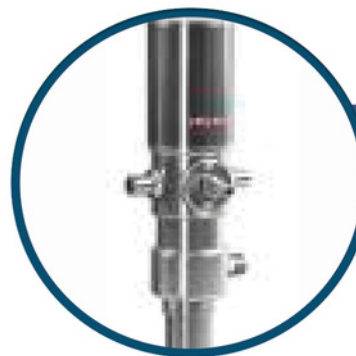


► 4LB1005

Bombas de Aceite a pared para  
tambores de 180-220 l.  
Relación 5:1.



► 4LG0800

Sistema de control simple.  
10puestos.

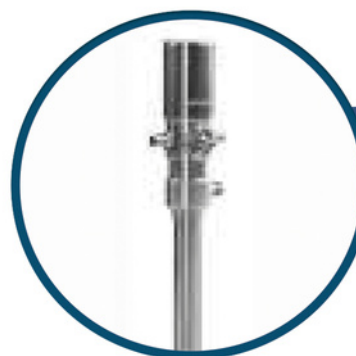


► 4LB0110

Bombas de Engrase para  
tambores de 200 kilos.



► 4LB6012

Kits de bomba eléctrica  
para transvase de urea  
/ adblue 230 V sobre  
bastidor. Manual Standard  
y contador digital.

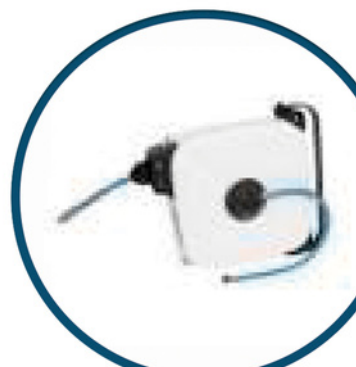

► 4LC2000

Carrete Aire comprimido 12m  
de manguera



▶ 4LC1105

Carrete Abierto para Aceite. Longitud Manguera 15 m. de 1/4\".



▶ 4LP0405

Pistola Aceite Digital Tubo Flexible 90°. 26 LPM.




▶ 4LP1300

Pistola de Grasa Manual 1/4" H.



▶ ESP00024

Proyectos a la medida bajo consulta previa.

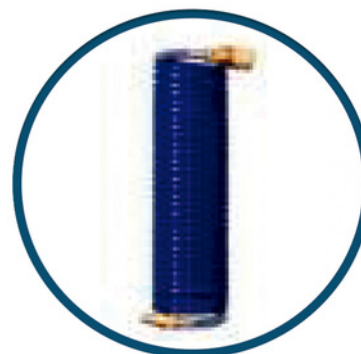

▶ 920100

Espirales manguera de aire 5 m. con enchufe rápido M 1/4" H - H.



▶ 960100

Carro Portabidones con sistema antivuelco de 180 - 220 Kgs.



▶ 4LB6014

▶ 4LB6004

▶ 4LB6006

## Suministros y soluciones AdBlue Bomba híbrida INOX, soporte para solución de urea AUS 32/DEF

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura media	-7°C hasta + 40°C
Temperatura ambiente	-25°C hasta + 40°C
Volumen de transporte	aprox. 48 l/min*
Longitud de cable	4,0 m
Tipo de protección	IP54
Voltage nominal	230 V / 50 Hz
Capacidad nominal	0,55 kW
Corriente nominal	2,6 A
Ciclo de trabajo	100 %



### Bomba híbrida INOX, bomba de tambor

- Con contador de flujo electrónico
- Boquilla automática, acero inoxidable (sin muesca)
- Manguera de succión con adaptador CDS
- Tubo de descarga 8,0 m



### Bomba híbrida INOX, bomba de tambor

- Sin contador de flujo
- Boquilla automática, acero inoxidable (sin muesca)
- Manguera de succión con adaptador CDS
- Tubo de descarga 8,0 m



### Bomba híbrida INOX (ligera), bomba de tambor

- Sin contador de flujo
- Boquilla standard
- Manguera de succión con adaptador CDS
- Tubo de descarga 8,0 m

### Bomba híbrida INOX, bomba de tambor para solución de urea AUS 32/DEF

Apto para tambores de plástico de 200 ltr con adaptador de tambor.





▶ 4LB6012

▶ 4LB6002

▶ 4LB6003

## Suministros y soluciones AdBlue Bomba híbrida INOX, soporte para solución de urea AUS 32/DEF

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura media	-7°C hasta + 40°C
Temperatura ambiente	-25°C hasta + 40°C
Volumen de transporte	aprox. 48 l/min*
Longitud de cable	4,0 m
Tipo de protección	IP54
Voltage nominal	230 V / 50 Hz
Capacidad nominal	0,55 kW
Corriente nominal	2,6 A
Ciclo de trabajo	100 %



### Bomba híbrida INOX, soporte

- Con contador de flujo electrónico
- Boquilla automática, acero inoxidable (sin muesca)
- Manguera de succión con adaptador CDS
- Tubo de descarga 8,0 m



### Bomba híbrida INOX, soporte

- Sin contador de flujo
- Boquilla automática, acero inoxidable (sin muesca)
- Manguera de succión con adaptador CDS
- Tubo de descarga 8,0 m



### Bomba híbrida INOX (ligera), soporte

- Sin contador de flujo
- Boquilla standard
- Manguera de succión con adaptador CDS
- Tubo de descarga 8,0 m

### Bomba híbrida INOX, soporte para solución de urea AUS 32/DEF

Apto para todo tipo de contenedores normales IBC con conexión CDS y línea de succión incorporada. Soporte de montaje de acero inoxidable.

# CONSEJOS VELYEN:

## Sustituir vs Reparar modelos antiguos (+8 años)

### REPARAR MODELOS ANTIGUOS

- Coste inmediato menor al de la compra de un elevador nuevo. Consulte presupuesto
- Precio de la reparación elevado
- Posibilidad de incumplir la normativa de trabajo (Elev. sin revisar o sin Mercado CE)
- El elevador mantiene la misma antigüedad, después de la reparación.
- Alto coste del mantenimiento por la antigüedad del equipo y averías imprevistas.
- Posibilidad de quedarse sin piezas de repuesto (Elevadores de + de 10 años)
- La mayoría de las veces el cliente se sentirá engañado porque la reparación será carísima y el elevador mantendrá la misma antigüedad.
- El elevador no está adaptado a la nueva gama de vehículos.



### SUSTITUIR MODELOS ANTIGUOS

- Elevador nuevo, trabajar tranquilo y seguro.
- Mantenimiento anual económico (86€) y sin averías costosas ni imprevistas.
- Poder atender a todos sus clientes, al estar la maquinaria adaptada a la nueva gama de vehículos
- Mercado CE, cumple con las normativas desde origen
- El elevador está en pleno rendimiento para optimizar tiempos, es decir, ahorro económico.
- Opción de Ampliar la Garantía hasta 7 años.
- Si se ve como un gasto puede parecer elevado, pero visto desde el punto de vista de que es una inversión productiva y generadora de dinero (facturación), es totalmente un beneficio asegurado. Consulte opciones de Financiación.




## ► Velyen Presenta el 4EC1400

### El Elevador 2 Columnas Más Potente

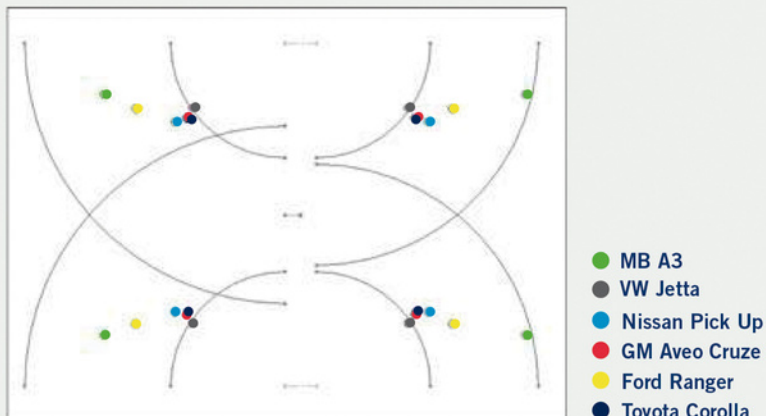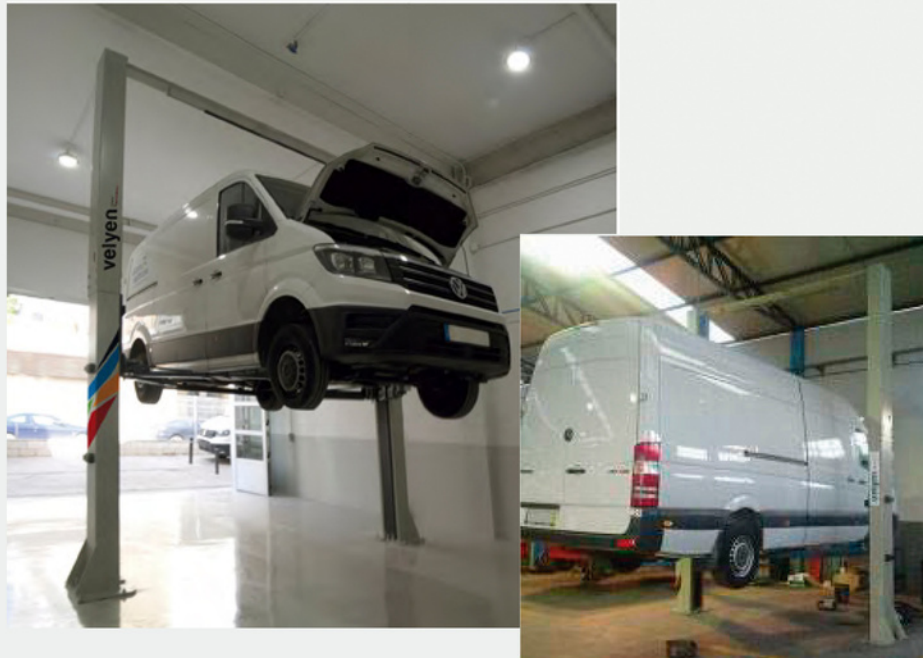

TOP VENTAS

► 4EC1400

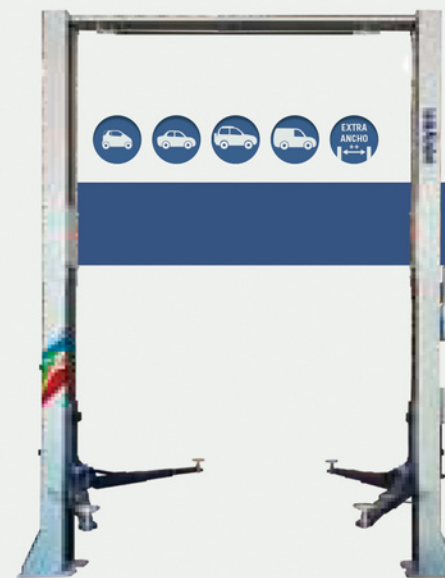

### Elevador Hidráulico 2 Columnas Sin Base 5500 Kg Automático

#### DATOS TÉCNICOS

Distancia entre columnas	3340 mm
Capacidad Carga	5500 Kg
Altura mínima	90 mm
Altura calzos	90/160 mm
Altura elevación	1900 mm
Altura travesaño (int. - ext.)	4910-5060 mm
Tiempo elevación	70"
Longitud brazos (corto/largo)	900-1750 mm/900-2050 mm
Ancho total	4030 mm
Motor	Trifásico 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW

· Especial Elevador Hidráulico 2 Columnas Sin Base 7Tn.

¿Sabías que realizar un mantenimiento periódico a los elevadores es obligatorio para los talleres?



El elevador de tu taller: una herramienta imprescindible para tu trabajo diario. Pero también es un equipo considerado de riesgo (Anexo IV Directiva CE) y necesita mantenimiento especializado y periódico, según las indicaciones del fabricante.

**VELYEN, ESPECIALISTA EN POSVENTA  
TALLERES AUTOMOCIÓN TE OFRECE SOLUCIONES**



**¿Tienes dudas?**

**VELYEN te lo pone fácil: sólo tienes que pedirnos el formato-tipo, que recomendamos. Con las especificaciones del fabricante. Puedes solicitarlo fácilmente:**

**Gestión de pedidos:**

- 800 VELYMEX
- [COMERCIAL@VELYEN.COM.MX](mailto:COMERCIAL@VELYEN.COM.MX)

**Departamento Posventa:**

- 271 710 8973
- [POSVENTA@VELYEN.COM.MX](mailto:POSVENTA@VELYEN.COM.MX)

# ¿YA CONOCES TODAS LAS VENTAJAS DE LOS RESPUESTOS VELYEN?



## VENTAJA 2

El repuesto VELYEN está homologado y cumple las normativas obligatorias de seguridad



## VENTAJA 1

El repuesto VELYEN es más barato



EJEMPLO TARIFAS 2018

### GRASA

1556400	10,40 euros
001259	10,40 euros

### CALZOS

0720300	15,20 euros
1304800	14,02 euros
007300	15,20 euros

### TUERCAS HUSILLO

0922700	290 euros
2782400	190 euros

### CONJUNTOS BLOQUEOS

1347300	290 euros
0722500	190 euros



## VENTAJA 3

El repuesto VELYEN aumenta la vida útil de nuestro equipo



## VENTAJA 4

Tenemos repuestos garantizados, incluso para los elevadores más antiguos



## VENTAJA 5

Tenemos a la mayor red de especialistas posventa de España cuidando de tu taller

# EJÉRCITO

## ► ELEVADORES

**SOMOS PROVEEDORES OFICIALES  
DE LA OTAN GRACIAS A NUESTROS  
PRODUCTOS HOMOLOGADOS PARA  
EL EJÉRCITO ESPAÑOL**







▶ 4ED0700



▶ 4ED0800




Ver Vídeo

· Especial 4ED0800 30T ref. ESP00033

### Elevador Hidráulico 4 Columnas 8000Kg / 12000Kg / 16000Kg / 25000Kg / 301000Kg

DATOS TÉCNICOS	4ED1700	4ED0700N	4ED0760	4ED0800	ESP00033
Capacidad carga	8 Tn	12 Tn	16 Tn	25 Tn	30 Tn
Longitud plataformas	6220 mm		8000 mm		
Ancho plataformas	710 mm		810 mm		
Distancia entre columnas	3265 mm		3500 mm		
Distancia entre plataformas	780-1150 mm		1000 mm		
Altura mínima	220 mm		240 mm		
Altura elevación	1660 mm		1540 mm		
Tiempo elevación	65"		90"		
Longitud total	7150 mm		9576 mm		
Ancho total	3735 mm		4269 mm		
Motor	Trifásico 230/400 V 50/60 Hz. 3 KW		Trifásico 230/400 V 50 Hz. 5.5 KW		

· 4ED0700N ESPECIAL 8Tn igual mod 4ED1700



▶ 5251600

Elevador móvil oleoneumático 8Tn para 4ED0700N

· Op. Iluminación total LED ref. 4301700

▶ 5252000

Elevador móvil oleoneumático 10-7Tn para 4ED0800




· Op. Iluminación total LED ref. 4301800

· Op. extensión plataforma en 1,2m para 4ED0800 ref. 4303100





2020/6/15

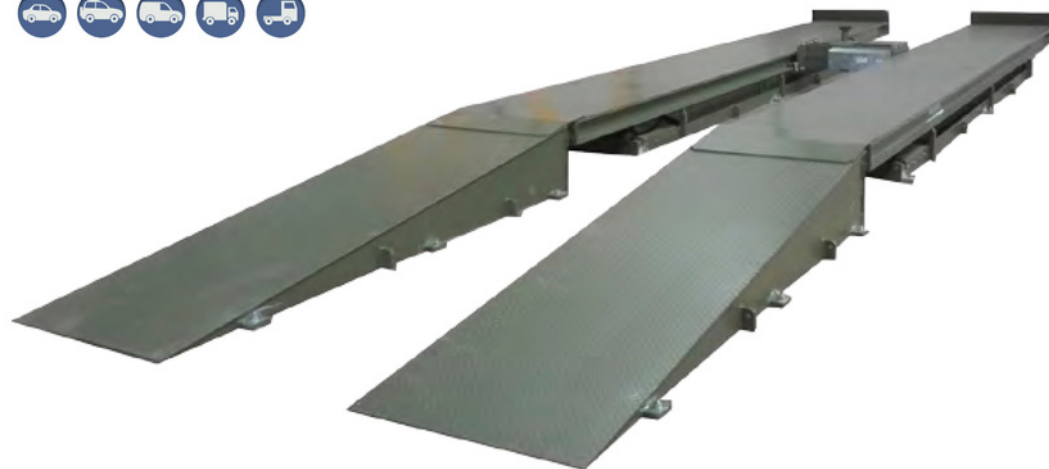

▶ 4EE0809

▶ 4EE0813

▶ 4EE0825

**PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA**



### Elevador Hidráulico Doble Tijera desde 9.000 / 50.000 Kg


DATOS TÉCNICOS	4EE0809	4EE0813	4EE0825
Capacidad máxima de carga	9000 Kg	13000 Kg	25000 Kg
Altura máxima de elevación	1950 mm	1950 mm	2120 mm
Altura mínima al suelo	400 mm	400 mm	420 mm
Carrera	1550 mm	1550 mm	1700 mm
Motor	Trifásico 5,5 kw - 230-400 V	Trifásico 5,5 kw - 230-400 V	Trifásico 5,5 kw - 230-400 V
Longitud Plataforma	6.000 mm	7.000 mm	9.000 mm
Ancho plataforma	900	900	750
Tiempo de elevación	100'	100'	100'
Tiempo de bajada	90'	90'	90'
Presión máxima de trabajo	130 bar	130 bar	130 bar



**Elevador Móvil Oleoneumático  
6.000 Kg - Ref:5251800**

· Opción de tijera hasta 50 Tns · Posibilidad Sincronizar 2 en 1: Consultar

**LEVANTAR 30.000 Kg  
TE PARECERÁ UN JUEGO  
DE NIÑOS.**

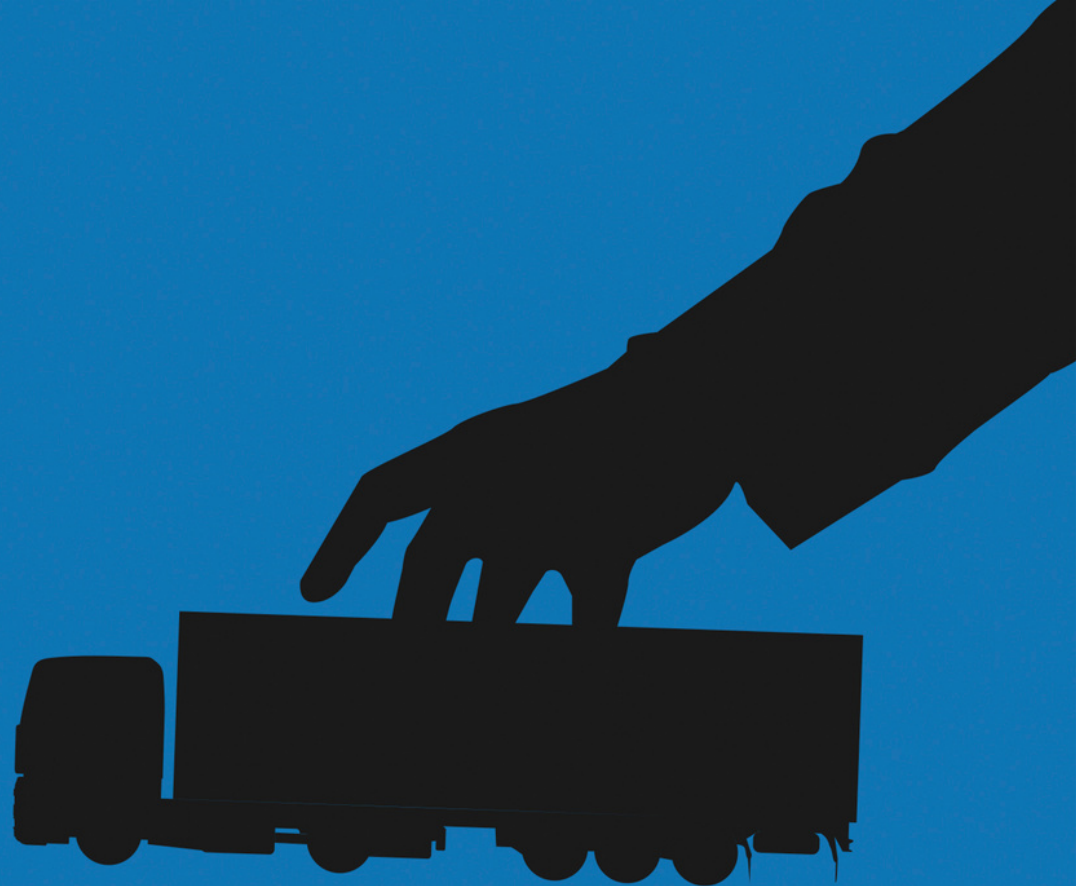

**velyen**



# ▶ COLÚMNAS MÓVILES

Eleva cómodamente  
cualquier tipo de  
vehículo pesado



Ver vídeo 4EF0100 ▶

Ver vídeo 4EF0200 ▶

Descúbralo en las páginas siguientes ▶





## ▶ 4EF0100

Columnas Móviles  
7500 Kg. cada una.

## ▶ 4EF02005

Columnas Móviles  
Juego de 6  
Cap. 45TN

## ▶ 4EF0050

Columnas Móviles  
5500 Kg. cada una.

## ▶ 4EF0300

Columnas Móviles  
8500 Kg. cada una.



Ver Vídeos



OPCIONAL WIRELESS

- Columnas electro-hidráulicas.
- Configuraciones posibles de elevación:
  - Juego 4 columnas: 1 principal + 3 esclavas (Mod. 4EF050 / 4EF0100 / 4EF0300)
  - Juego 6 columnas: 1 principal + 5 esclavas (Mod. 4EF055 / 4EF0200 / 4EF0400)
  - Juego hasta 8 columnas mediante ejecución especial
- Cables de conexión de columna a columna alrededor del vehículo formando un circuito cerrado.
- Brazos ajustables de 380 a 620 mm. (Neumáticos 560 - 1400 mm)
- Cada columna esclava está equipada con cable de conexión con terminales de enchufe rápido.
- El sistema de control "SCS" garantiza una perfecta sincronización de las columnas sin variación de velocidad así como un continuo control de todas las funciones operativas del elevador.

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

- Sistema de seguridad para dejar el vehículo industrial sin carga o con caballetes.
- Las columnas pueden ser operadas individualmente o en conjunto.
- Tope de altura mecánico para proteger cualquier exceso en el recorrido del pistón.
- Válvula de control de velocidad en el descenso.
- Válvula de seguridad contra exceso de presión.

# SERVICIO VELYEN DE PISTÓN




# SERVICIO VELYEN DE GATOS PARA FOSO



PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

## SERVICIO VELYEN DE GATOS PARA FOSO

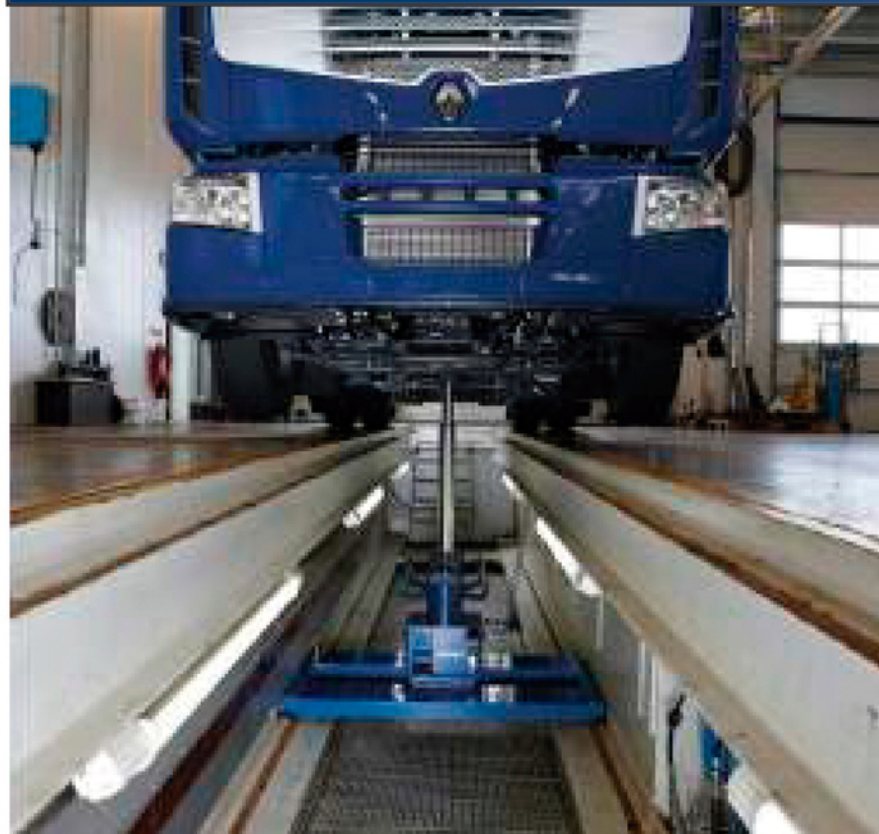

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA



► 4EG15PT

Gato de foso portatil  
telescópico para  
deslizar sobre suelo  
del taller 15 T



► 4EG15S

Gato de foso suspendido  
pistón simple 15 T



▶ ESP00264

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA




Elevador Especial Carretillas 2 Columnas para centros logísticos

DATOS TÉCNICOS	ESP00264
Capacidad carga	2.800 Kg
Altura elevación	2.000 mm
Potencia motor	2 x 2,4 KW
Voltaje estándar	230-400 V
Tensión de mando	24 V
Tiempo elevación	45"
Peso neto	535 Kg
Longitud entre columnas	2070 mm

.Opcional Amarre palas ref. ESP00232

▶ 4EF0050ESP2

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

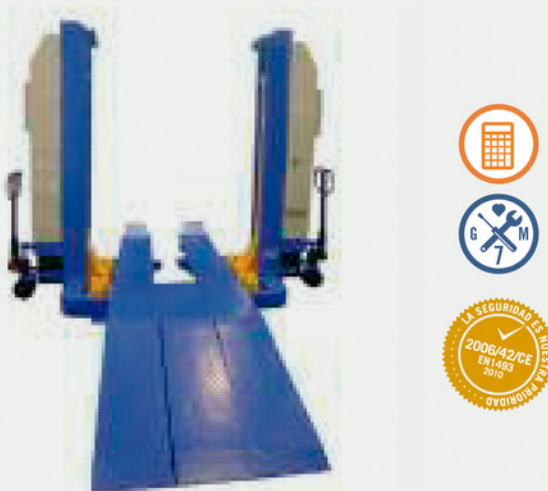


Juego 2 Columnas móviles de 5.000Kg Total 10.000Kg

DATOS TÉCNICOS	4EF0050ESP2
Capacidad carga	5.000 Kg
Altura elevación	1.700 mm
Potencia motor	2 x 2,2 KW
Voltaje estándar	230-400 V
Tensión de mando	24 V
Tiempo elevación	120"
Peso neto	580 Kg
Diámetro ruedas	500 - 1.120 mm

▶ ESP00282

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

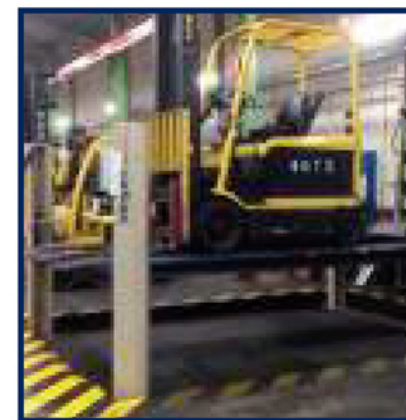

Elevador 4 Columnas Especial Carretillas 12.000 Kg


DATOS TÉCNICOS	ESP00282
Capacidad carga	12.650 Kg
Altura elevación	1.660 mm
Potencia motor	1 x 3 KW
Voltaje estándar	230-400 V
Tensión de mando	24 V
Tiempo elevación	65"
Peso neto	2.350 Kg
Longitud entre columnas	4.420 mm



# ► MONTAR UN TALLER INDUSTRIAL COMPLETO ya es posible

**Controle los GASTOS de su TALLER, sin el problema de un desembolso INICIAL y con equipos Premium.**

Permite a los emprendedores actuales que quieran abrir un taller o ampliar sus líneas de negocio sin riesgo.

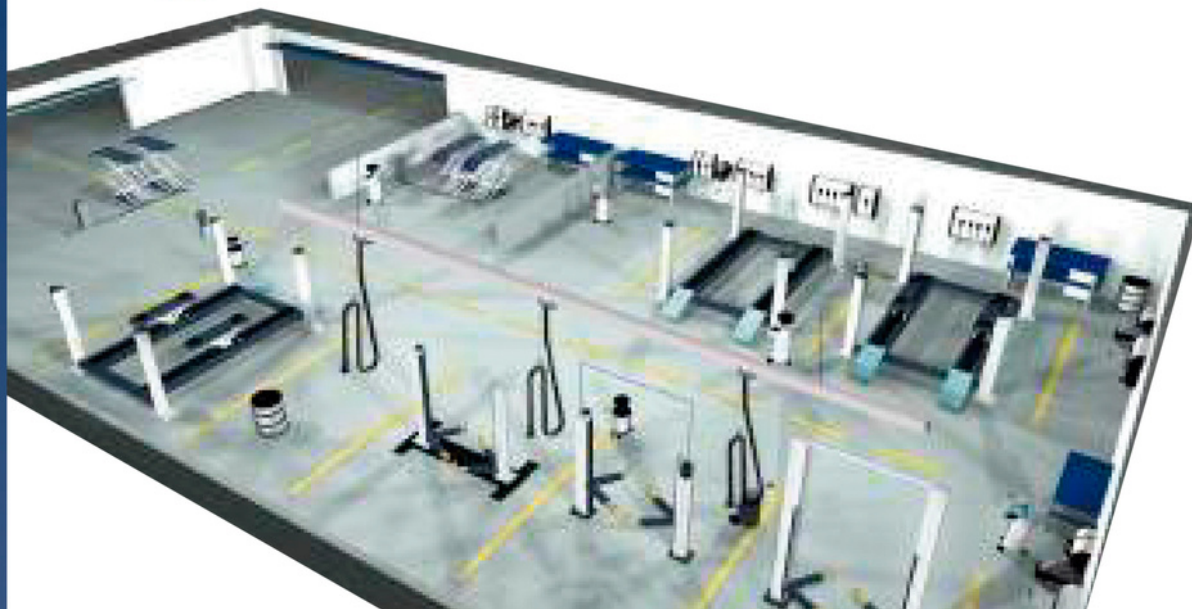

## Beneficios

- Pagos iguales durante 61 mensualidades.
- Preocúpate de no tener posventa en los equipos: Gestión de los equipos, mantenimiento, piezas y garantías integrales incluidas en el servicio
- Se podrá concentrar exclusivamente en las actividades propias del taller (mecánica, servicio rápido, recepción activa, desmontar y montar neumáticos (incluso Run Flat), alinear con 3D, suministro y recogida de aceite centralizada, etc.

## Equipos incluidos en una única cuota

- Equipos Taller Industrial
- Carro Suministrador Aceite 200L
- Cisterna Aceite Sucidoble metálica 1.500 litros
- Aspirador Recogedor pantógrafo
- Elevador Dos Columnas Sin Base 5.500 kg
- Elevador Cuatro Columnas 5.000 kg
- Juego 4 Columnas Móviles. Total 30.000 kg
- Regulador de Faros
- Banco Rodillos para Tacografo
- Detoector Holguras Camión y Turismo 8 Mov
- Frenómetro Industrial y Turismo
- Opacímetro con Mueble Móvil
- Sonómetro Clase 2, maleta tte, cable largo micrófono, soporte y calibración ENAC

## Cambia ruedas y aire acondicionado.

- Desmontadora Turismos
- Desmontadora Industrial hasta 26"
- Equilibradora hasta 28"
- ALINEADOR CCD BLUETOOTH, Industrial y Turismos
- Equipo Aire acondicionado INDUSTRIAL + kit de puesta en Marcha



# ¿Sabía que con un sistema de extracción de gases cuida de la salud de sus trabajadores?

Las emisiones de humos de combustión de los motores diésel están considerados como sustancia cancerígena para el ser humano, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Proteja la salud laboral de los profesionales del sector.



Equipe su taller con el Sistema de Extracción de Gases Velyen para reducir la exposición al humo y evitar:

- Irritación de ojos.
- Irritación de garganta.
- Alergias (Asma, Rinitis).
- Intoxicación al dióxido de carbono.



Descúbralo en las páginas siguientes ►

# INSTALACIÓN LLAVE EN MANO

SERVICIO, SEGURIDAD Y RENDIMIENTO A SU DISPOSICIÓN.

velyen



POCETAS



CARRETES  
DESILIZANTES





CARRETES  
FIJOS



EQUIPOS  
MÓVILES



FILTROS

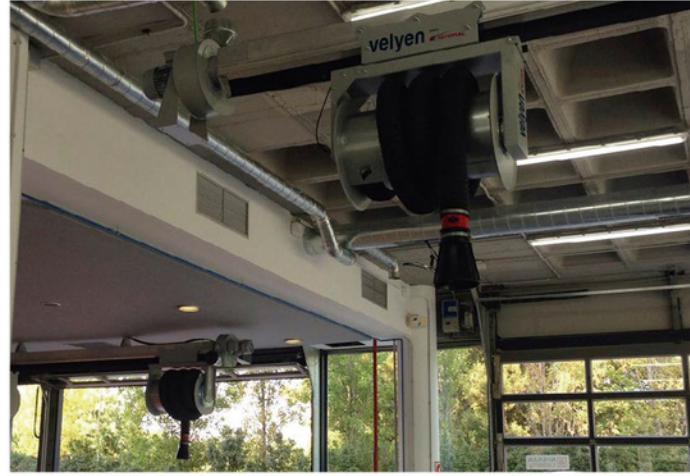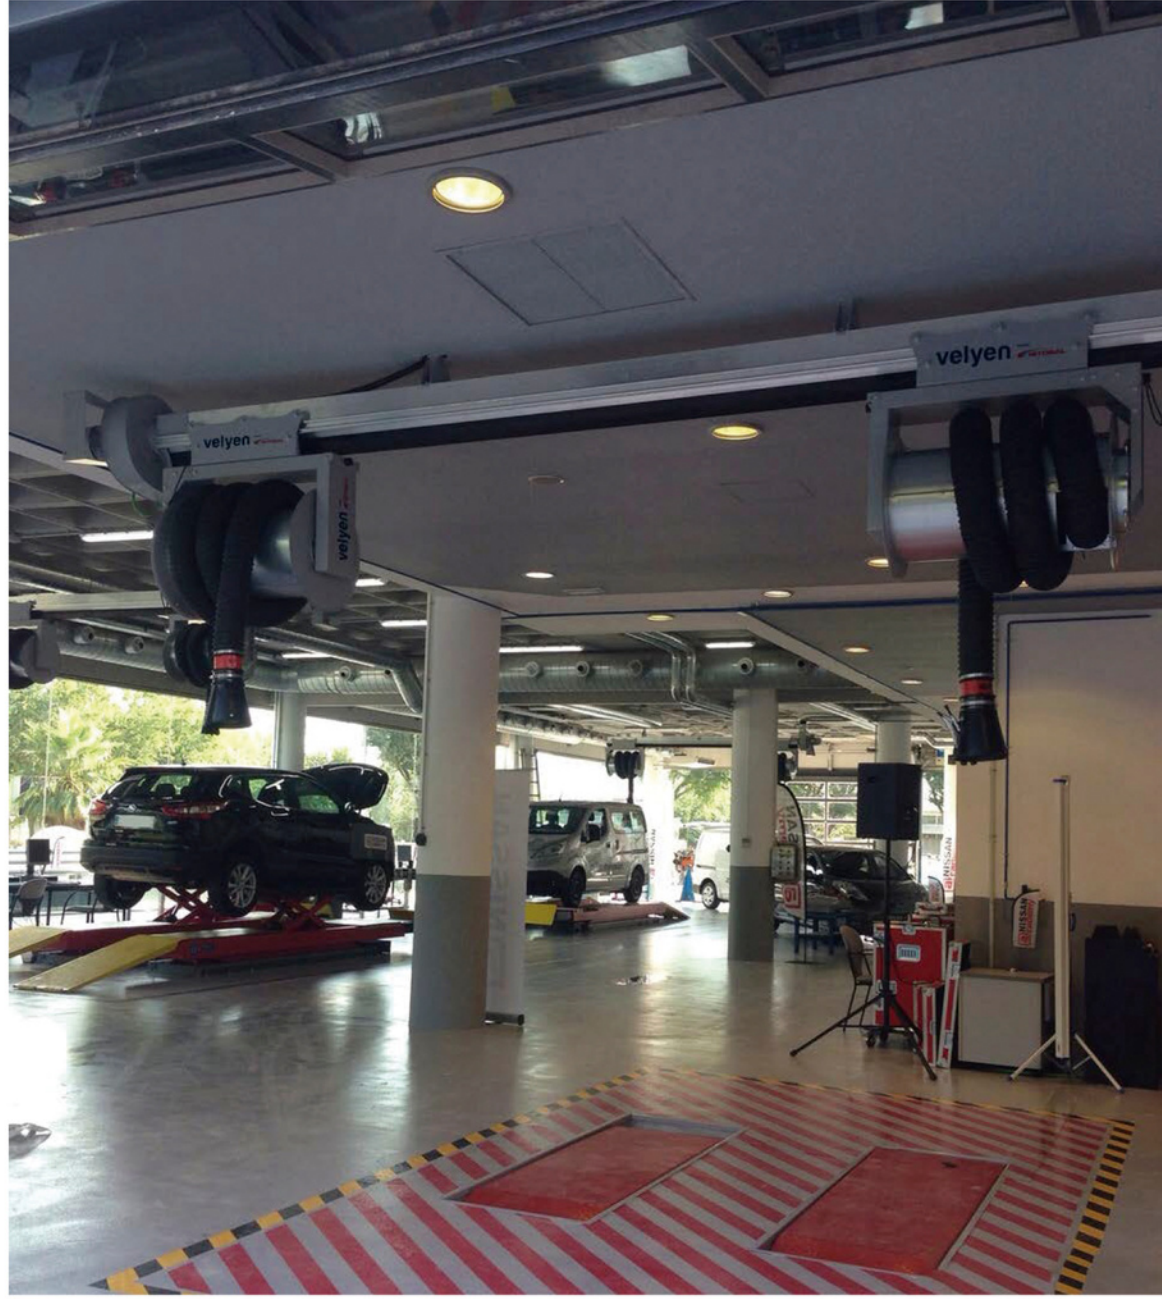

servi  
velyen  
360°

## Medidor Huella Neumatico 20"

► 4RF5015



GAÑE LA CONFIANZA DE SU CLIENTE  
CON TRANSPARENCIA

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA



Ver Vídeo

Análisis de huella de neumáticos en 20 segundos:

ESCANEA LAS 4 RUEDAS Y TE MARCA EN:

70.935.000

Neumáticos escaneados en el mundo con el escáner:

6-10%


Oportunidad  
de cambio  
de neumático  
por seguridad

12-19%

Oportunidad  
de cambio  
de neumático  
en línea

33%

Oportunidad  
de alineación

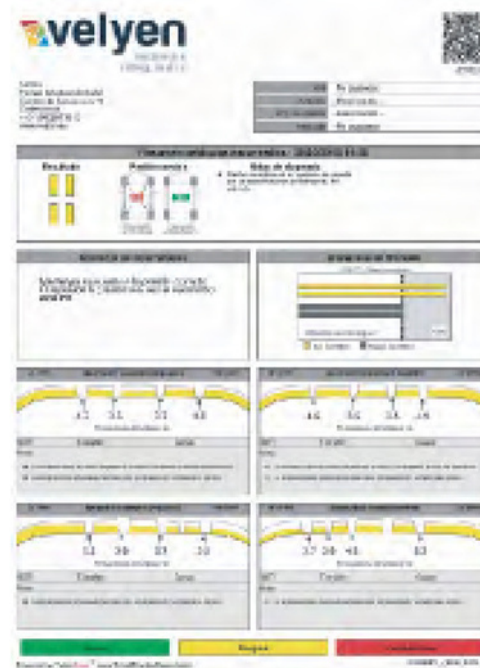

POSIBLES CAUSAS DEL DESGASTE DE NEUMÁTICOS  
Y SIMULACIÓN DE FRENADA  
(AMORTIGUACIÓN, ALINEACIÓN, PRESIÓN NEUMÁTICOS)



# EQUIPAMIENTO ITV

itv

## ▶ ENTRA EN EL NEGOCIO DE LA ITV

Preparamos tu taller para que puedas ofertar **Servicios de Inspección Técnica de Vehículos**

Si está considerando entrar en el negocio de la ITV, Velyen le ofrece el más completo equipamiento fabricado en España con toda la dedicación técnica, soporte posventa y experiencia europea.

Ofrecemos también la posibilidad de financiar el proyecto y asesorarle con toda la información técnica de la inversión.





# EQUIPAMIENTO ITV



► Resultados inversión real ITV con datos oficiales de taller oficial

3 SERVICIOS DIARIOS  
x 20 DÍAS LABORABLES  
**60**  
SERVICIOS AL MES



**30**  
VEHÍCULOS  
CON FALLOS



## FALLOS

37% FRENOS

31% SUSPENSIÓN

18% DIRECCIÓN

PRESUPUESTOS  
AL MES



50% SON APROBADOS

PRESUPUESTOS  
AL MES  
APROBADOS

11 Vehículos con fallos en frenos.

9 Vehículos con fallos en la  
suspensión .

5 Vehículos con fallos en la  
dirección.



## ▶ VELBRAK1000

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA



### Línea inspección motos

- Electrónica de control Ethernet exclusiva
- Sistema modular
- Posibilidad conexión otros equipos externos
- Funcionamiento totalmente automático
- Teclado, Ratón e Impresora DIN A4 Color
- Sistema Operativo Windows original
- Cabezal giratorio con monitor 20" TFT
- Control remoto infrarrojos
- 4x4WD y Bidireccional de Serie
- Detección automática vehículos 4WD
- Arrancadores suaves para motores
- 8 Básculas de pesaje incluidas en frenómetro
- Pinzas y Barandas de Seguridad
- Incluye Cableado 12 metros.



## ▶ ITV TURISMOS - 4RF3000



### Línea inspección turismos

- Electrónica de control Ethernet exclusiva
- Posibilidad conexión otros equipos externos
- Teclado, Ratón (Impresora DIN A4 Color opcional)
- Sistema Operativo Windows original
- Cabezal giratorio con monitor 20" TFT
- Control remoto infrarrojos
- 4x4WD y Bidireccional de Serie
- Detección automática vehículos 4WD
- Arrancadores suaves para motores
- Frenómetro de Rodillos
- Banco Suspensiones EUSAMA y Alineador al Paso
- Incluye Cableado 12 metros
- **Op. Frenóm. Cntrl remoto multicanal (BMW)**
- **Op. Frenóm. Dinamómetro Pedal**
- **ITV Completa Turismo con DCS (BMW)**
- **Op. Kit 2 Rodillos libres portátiles para 4WD Turismos ref. Vellibe3000**
- **Precio sólo Frenómetro ref. VelbraK3000**
- **Precio sólo Frenómetro Semi-Industrial ref. VelbraK3080**
- **Precio 4RF3000 SIN ALINEADOR AL PASO**



## ▶ 4RD0050



### Un medidor de luces perfecto para tus servicios

- Aptos para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y anti-nieblas, XENÓN y LED incluidos)
- Indicados tanto en talleres como en Líneas Técnicas de Inspección (ITV). Para vehículos ligeros y pesados.
- Pantalla de verificación de faros con escala para vehículos de conducción derecha e izquierda.
- Visor de alineación de hilo con sistema de calibración.
- Mecanismo de regulación de altura con sistema de bloqueo.
- Luxómetro digital (Alimentación con batería de 9V tipo 6F22)
- Cómodo desplazamiento gracias a la posición de las ruedas.
- Base robusta anti-vuelco.
- Se adjuntan instrucciones de montaje, manejo, calibración y declaración CE de Conformidad.

## ▶ VELSPED 7000-01 / TACÓGRAFO

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

## Banco de rodillos

- Dimensiones 3.576 x 1.040 x 400mm
- Peso 1.250 Kg
- Máx. Peso Eje 18.000 Kg
- Medidas Rodillos 890 x 218 mm
- Distancia Ejes 435 mm
- Velocidad Máximal 100 Km/h
- Precisión  $\pm 1\%$  FS
- Bloqueo Rodillos Hidráulico (opcional neumático)
- Capacidad elevador 18 ton
- Alimentación 3 x 220 V/ 3 x 400V 50/60 Hz
- Cond. Trabajo Tª -5 ÷ +40 °C
- Rel. Humidity <95%
- Op. Mando IR/Bluetooth (Dinamómetro)
- Op. Ventilador

## ▶ VELAXLE 70002


PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

## Detector de Holguras 8 movimientos

- Dimensiones 850 x 850 x 185mm
- Peso 450 Kg
- Superficie Antideslizante
- Máx. Peso Eje 18.000 Kg (20.000 Kg)
- Fuerza Desplazada 25.000 N
- Motor 3 kW
- Presión Trabajo 120 bar
- Mov. Placa Transversal y Longitudinal
- Mov. Placa 2 Transversal y Longitudinal
- Carrera 100 mm
- Alimentación 3x220 V/ 3x400V 50/60 Hz
- Cond. Trabajo Tª -5 ÷ +40 °C Rel. Humidity <95%
- Op. Armario Unidad Hidráulica
- Op. linterna Control Inalámbrica ref. VELAXE700-10
- Op. Detector de holguras 6 movimientos "100mm carrera" VELAXLE70001
- Op. Caja Cimentación VELAXLE 7000-02



## ▶ ITV INDUSTRIALES - 4RF7000

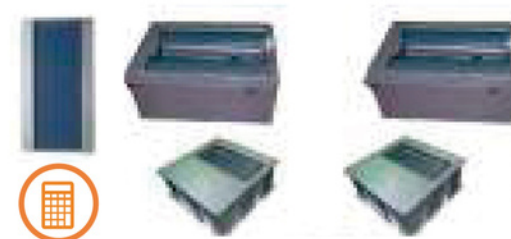PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

## Línea inspección industriales

- Posibilidad conexión otros equipos externos
- Funcionamiento totalmente automático
- Control remoto infrarrojos
- 4x4WD y Bidireccional de Serie
- Detección automática vehículos 4WD
- 8 células de pesaje incluidas, frenómetro de Rodillos
- Banco Suspensiones EUSAMA 13 Tn. Sistema detección ruidos suspensión (opcional)
- Alineador al Paso
- Incluye Cableado 12 metros
- Precio sólo Frenómetro Industrial 18Tn Velbrak7000
- Frenometro de rodillos 13Ton Velbrak5000
- Motores Frenometro con Freno ref. Velbrak7000-40
- Sensor de Presión Neumática PM/PX por radio para aplicación método Extrapolación ISO21069 Velbrak7000-62
- Sensor de Presión Neumática PM/PX por cable para aplicación método Extrapolación ISO21069
- Banco Suspension 13Ton

# OPACIMETRO Y ANALIZADOR DE GASES VELYEN

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

DESCARGAR FICHA  
OPACIMETRO Y A. GASES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>OPACIMETRO VEL3400</b>	Medidor de humos DIESEL con comunicación RS232 + Software
<b>ANALIZADOR G VEL3000</b>	Analizador gases GASOLINA con comunicación USB/RS232 + Software.
<b>ANALIZADOR G VEL3011</b>	Analizador gases GASOLINA con comunicación USB/RS232 + Software. ITV con aprobación de modelo y verificación primitiva.
<b>VEL 232BTH</b>	Comunicación Bluetooth para analizador. No incluye emisor/receptor de PC.
<b>CONSOLA</b>	Consola de control.** (Elegir opción) MUEBLE O CARRO
<b>VEL 8800</b>	Medidor R.P.M. Externo con comunicación USB (con display). Incluye: sensor vibración + sonda temperatura + cable comunicación USB. (Bluetooth opcional).
<b>VEL 880 eOBD</b>	Medidor R.P.M mediante conexión EOBD al vehículo y conexión Bluetooth al PC.
<b>VEL 8600 G</b>	Medidor R.P.M. Externo con comunicación USB. Incluye: sensor vibración + sonda temperatura
<b>MUEBLE</b>	Mueble cerrado con equipo informático completo. PC INDUSTRIAL, TFT 22", Impresora inyección, teclado, ratón.
<b>CARRO</b>	CARRO portátil con 3 bandejas y ruedas. No incluye equipo informático.



¿Sabía que el cambio de ruedas es el servicio con mayor incremento de negocio?

¿Tu taller está preparado?



#### ESTUDIO DE AMORTIZACIÓN TÁNDEM RUEDAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO OFERTA TALLER	COSTE TALLER
	Michelin ENERGY SAVER 195/55 R15 85H	Precio mínimo garantizado €100,52 x 4 = €402,08	-35% = €261,35
	Cambio de neumáticos, equilibrado y válvula	€14,00 x 4 = €60,00	1,5 h x €22 = €33
	Coste de gestión NFU (RD1619/2005)	€1,85 x 4 = €7,40	€7,40
TOTAL		€469,51	€301,75

Beneficio operación 167€ | AMORTIZADO EN 25 SERVICIOS

Empiece a ganar más dinero con las soluciones que le ofrecemos:

- **Equilibradoras**
- **Desmontadoras**
- **Alineadoras**



Descúbralo en las páginas siguientes ►

► **Las grandes marcas sólo confían en los mejores.  
Estamos presentes en:**




**Y MUCHOS MÁS...**



# ¿Está aprovechando su taller al máximo para entrar en el negocio de la alineación?



Ver Vídeo

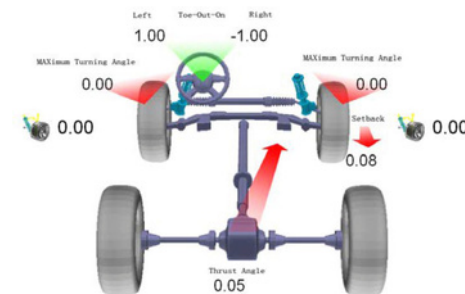

## ESTUDIO NEGOCIO EN ALINEACIÓN

### Ingresos

Nº Alineaciones en 2010 de un Servicio Rápido = 10 / Día = 2.500 / Año

Facturación de 40€ por Alineación = 100.000€ / Año

### Gastos

Coste Personal = ½ Hora = 11€ x 2.500 Alineaciones = 27.500€

Coste Equipamiento = 16.000€

**Beneficio Año = 56.500€ / Año | AMORTIZADO EN 3 MESES**



► 4RC0245



NOVEDAD  
2019





Ver Vídeo



### Alineador 3D TRUCK (Sistema Móvil) para ejes simultáneos

- 1er 3D Alineación Multi eje, autobuses y camiones del Mundo
- La tecnología y electrónica pasa a la columna con lo que bajan a cero las averías

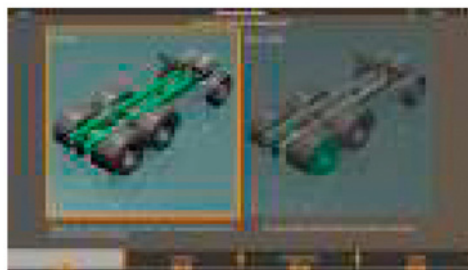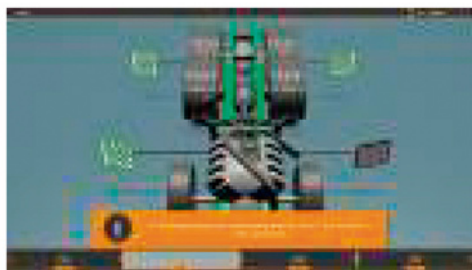

· Alineador para 3D TRUCK para ejes simultáneos (Sistema Fijo) 4RC240





▶ 4RA0600K4

### Desmontadora Profesional Trifásica Automática Hasta Llantas 26"

- Desmontadora electro-hidráulica adecuada para el desmontaje y montaje de las ruedas de los camiones, vehículos agrícolas y autobuses.
- Capacidad de auto-centrante con plato de 14" a 26", capacidad de trabajar con llantas con o sin cámara.
- La máquina dispone de los siguientes niveles de automatización:
- Rotación en ambas direcciones del brazo autocentrante
- Traslación Automática del Carro Portaútiles
- Una velocidad del Mandril Autocentrante

#### DATOS TÉCNICOS

Diámetro llanta	14-26"
Espesor máximo de rueda	780 mm
Diámetro maximo de rueda	1600 mm
Corriente eléctrica	380 V/3Ph 50 Hz
Peso Máximo de Rueda	700Kg



▶ 4RB05552

### Equilibradora Profesional Manual Vehículos Industriales Hasta Llantas 28"

- Árbol ø40mm de diámetro
- Software de última generación
- Oportunidad de personalizar el DISPLAY, las funciones de las teclas y el idioma
- Palpador externo disponible para incorporar automáticamente también el dato ancho de la rueda
- Búsqueda automática de la correcta posición de equilibrado
- Contador de lanzamientos y programa para solucionar la excentricidad de la rueda
- Protección rueda incluida
- Incluye mariposa sujeción rápida y pinza sujeción.



### JAULA INFLADO RUEDAS DE HASTA 56"

ref. 4600000:

   ▶ 4RA067054



### Desmontadora Industrial Automática Hasta Llantas 46"

- Desmontadora electro-hidráulica automática diseñada específicamente para uso intensivo y profesional, adecuado para el desmontaje y montaje de las ruedas de los vehículos comerciales, camiones, autobuses, tractores y máquinas de movimiento de tierras.
- Capacidad de trabajar con llantas con o sin cámara.
- Ofrece los siguientes niveles de automatización:
  - Rotación horaria y antihoraria
  - 2 velocidades del mandril auto-centrante
  - Traslación automática del carro porta-útiles

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Diámetro llanta</b>	14-46"
<b>Extensiones Opcionales</b>	46-56"
<b>Espesor máximo de rueda</b>	1065 mm
<b>Diámetro máximo de rueda</b>	2300 mm
<b>Corriente eléctrica</b>	380 V/3Ph 50 Hz
<b>Peso Máximo Rueda</b>	1200 Kg



▶ 4RB06552



### Equilibradora Profesional Automática Vehículos Industriales Hasta Llantas 30"

Equilibradora con monitor de 19". Construido con doble entorno de trabajo:

- Programa TRUCK para las ruedas de los camiones de gran peso y tamaño y el
- Programa COCHE para ruedas de automóviles y vehículos comerciales ligeros.

La máquina, diseñada para los profesionales, está equipada con sensor automático que detecta el parámetro de lanzamiento proporciona la distancia y activar el ciclo mediante la reducción de equilibrar la seguridad o el botón rueda.

También se proporciona con una rica dotación de software que permite operar en todas las ruedas actualmente en el mercado.

Se incluye entre otros:

- El reconocimiento automático del tipo de rueda montado (coche o camión)
- Corrección automática de posición del desequilibrio en ambos lados
- Programas 7 ALU para llantas de aleación ligera se encuentra en un entorno automóvil
- Programa "Optimizar" para obtener el mejor acoplamiento entre la llanta y el neumático en términos de suavidad del vehículo
- El "Shift Plane" y "Peso oculto" para llantas de aluminio
- Desarrollo multi-operador
- Personalización de la pantalla, el lenguaje y las funciones de la máquina.

# MINERÍA

► UN GRAN NEGOCIO TE ESPERA  
¿VAS A PODER IR?



## EQUIPOS DE LUBRICACIÓN SOBRE PLATAFORMA MÓVIL.

No dejes escapar la oportunidad de introducirte en el sector de la minería y desplázate cómodamente para ofrecer tus servicios con nuestros equipos.

Más info en [www.velyen.com](http://www.velyen.com)



# TALLERES MÓVILES DE CAMBIO ACEITE Y RUEDAS

► Taller Móvil Turismo

► Taller Móvil Industrial FULL EQUIP





Talleres Móviles totalmente equipados y adaptados a sus necesidades

# TALLERES MÓVILES DE CAMBIO ACEITE Y RUEDAS

► Taller Móvil a tu MEDIDA

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA



► Adaptado a sus necesidades



## Mobiliario y accesorios

- Motocompresor - Generador

INDUSTRIAL FULL-EQUIP

- Mobiliario soporte bidones y enrolladores lat. Izquierdo
- Mobiliario soporte bidones y enrolladores lat. Derecho
- Módulo estantería lateral izquierdo
- Suelo de madera fenólica.
- Fijaciones para maquinaria y mobiliario
- Botiquín.
- Extintor 3 kg. con soporte.
- Kit lavamanos.
- Kit soporte papel cheminel.
- Bidón Jerrycan 20 lts. Con soporte y caño flexible.
- Desmontadora de neumáticos camión GRS926.MOVI

TURISMO

- Cambio de ruedas Turismo
- Equilibradora y Desmontadora Monofásica

## Otros accesorios

- Enrollador eléctrico 10 mts.
- Enrollador neumático 10 mts. 1/2" gran caudal Extractor de gases de techo inercial.
- Iluminación interior 3 barras led 1 mt.
- Foco de trabajo imantado recargable led 12v.

## Suministro aceite limpio

- Bidón aceite limpio 100 lts. Con nivel.
- Bomba neumática 5:1 para bidón. 4LB0905
- Enrollador manguera aceite 1/2" 15 mts. 4LC1105
- Pistola contadora digital tubo flexible 90o 4LP0410
- Latiguillo conexión bomba enrollador.
- Conjunto filtro FRL 1/4". 920000
- Soporte antigoteo pistola contadora digital. 921200

## Recogida aceite usado

Bomba eléctrica doble efecto aspiración y vaciado 1".

- Enrollador manguera aceite usado 3/4".
- Depósito aceite usado 200 lts. ADR con embudo escurre filtros y nivel.
- Latiguillo aspiración con válvula antiretorno y filtro.
- Latiguillos conexión depósito a bomba y enrollador.

## Mano de obra

- Instalación eléctrica 12v. / 220v. Con cuadro eléctrico protección.
- Instalación neumática
- Montaje y sujeción de todos los componentes.

## Legalización

- Legalización del vehículo por reforma ITV.





► 4RA0650

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA



### Desmontadora Industrial Semiautomática Hasta 26"

#### DATOS TÉCNICOS

Diametro	13" - 26"
Ancho	600 mm
Motor bomba Hidraulica	1.1 kW 380V - 3Ph 50Hz
Peso Neto	510 Kg
Máximo Diametro Rueda	1400 mm
Presión de Trabajo	130 - 150 bar
Motor	1.1 kW 380V - 3Ph 50Hz

- Opcional 4RA0650K 600 -11000mm
- Opcional Equilibradora Industrial Móvil hasta 24"  
Ref 4RB0551/2 MOV FLEX



► 4RB0151 FLEX MOV

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA



### Equilibradora Móvil Hasta 28"

#### DATOS TÉCNICOS

Diámetro Llanta Inferior	11" - 28"
Ancho	1.5 - 20"
Máximo diámetro rueda	1100 mm
Máximo peso rueda	70 Kg

- Equilibradora Especial taller Móvil Ref 4RB0151 MANUAL FLEX

# Reparación cosmética: Painting roller

## ► C.COSMETIC



98% - CO2  
REDUCCIÓN DE HASTA UN 98% EN EMISIONES DE CO2

+ AHORROS ECONÓMICOS  
REDUCCIÓN DE HASTA UN 98% EN LOS COSTES TOTALES POR REPARACIÓN




### DATOS TÉCNICOS

Caudal de aire aspirado	6.000 m/h
Velocidad de aire en pantalla	1 m/s
Velocidad de aire media en área de trabajo	0,5-0,8 m/s
Intensidad media de iluminación	1500 tx
Nivel sonoro	
Capacidad de retención de pigmentos y CVO's	80-97% g
Potencia motor	2,2Kw
Potencia iluminación	0,23 Kw
Etapas de filtrado	5+1
Dimensiones	4.300x1.100x2.160

\* Las características técnicas y constructivas de este equipo podrían ser modificadas sin previo aviso



# Generador de Ozono

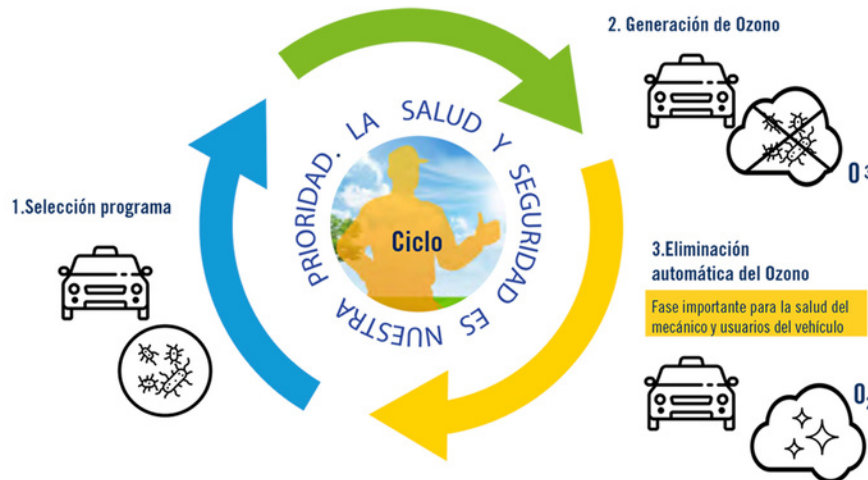

2. Generación de Ozono



3. Eliminación automática del Ozono

Fase importante para la salud del mecánico y usuarios del vehículo



## Datos técnicos

Alimentación eléctrica: 127 V/60 Hz  
 Producción de ozono: 10 G/H/03  
 Dimensiones en mm: 355x200x200

5" Turismos, Taxis, Furgonetas, ...

10" Autobuses, Camiones mercancías, ...

**EUO<sub>3</sub>TA.org**  
 European Ozone Trade Association

## Datos técnicos

Alimentación eléctrica: 230 V/60 Hz  
 Producción de ozono: 10 G/H/03  
 Dimensiones en mm: 310x205x210



# HIGIENIZACIÓN



Descúbrelo a continuación

IONIZACIÓN BIPOLAR POR PLASMA FRÍO:

# RESPIRA SALUD. AIRE SANO

La calidad del aire potencia la salud.



La tecnología ha sido probada contra una alta variedad de elementos:

## ¿Qué patógenos eliminamos?



Coronavirus



Bacterias



Ácaros



Polen



Compuestos  
Químicos



Gases



Olores



Humo



## IONIZACIÓN BIPOLAR POR PLASMA FRÍO

- Sistema de purificación de aire anti contaminación y de protección colectiva
- Unidad de desinfección de aire de uso continuado.
- Adaptable a su sistema de ventilación.
- Capacidad de tratamiento profesional de **4100 m3/h de aire**.
- **Biocompatible con la salud** de las personas durante su uso.
- 99% de reducción de patógenos en aire y 80% en superficie




Ver Vídeo

### DATOS TÉCNICOS

Consumo	1 W
Ref.	VELPA604
Uso aprox.	hasta 1.200 m2
Avalado por	INTA (Ministerio Defensa), Universidad Navarra y León

- \*No incluye instalación. Consultar SAT y desplazamientos.

- Avalado por: INTA (Ministerio Defensa), Universidad Navarra y León

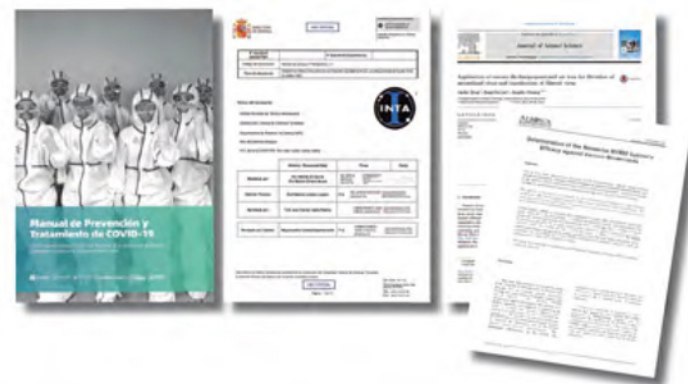

### VENTAJAS DE SU USO:

- Inactiva directamente los patógenos
- Sin química húmeda.
- Cumple UL 867 seguridad equipos limpieza aire
- Colabora y respeta el medio ambiente.
- Certificado emisión bajo ozono 0,01 ppm (Legal 0,1 ppm continuado)

**OFERTA  
ADICIONAL**

---

**velyen**



PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA



# LAB WORKSHOP VELYEN



DESCUBRA NUESTRO MOBILIARIO  
A MEDIDA PARA SU TALLER



PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA




# COMPRESORES DE PISTON DE TORNILLO Y A GASOLINA

## Consejos para elegir el Compresor ideal:

- Fase Voltaje
- Necesidades de Aire
- Accesorios
- Tipo de taller
- Certificaciones y Ruidos (necesidades de compresores insonorizados)

Realizamos todo tipo de proyectos e instalación de la línea neumática.

PRECIO BAJO  
CONSULTA PREVIA

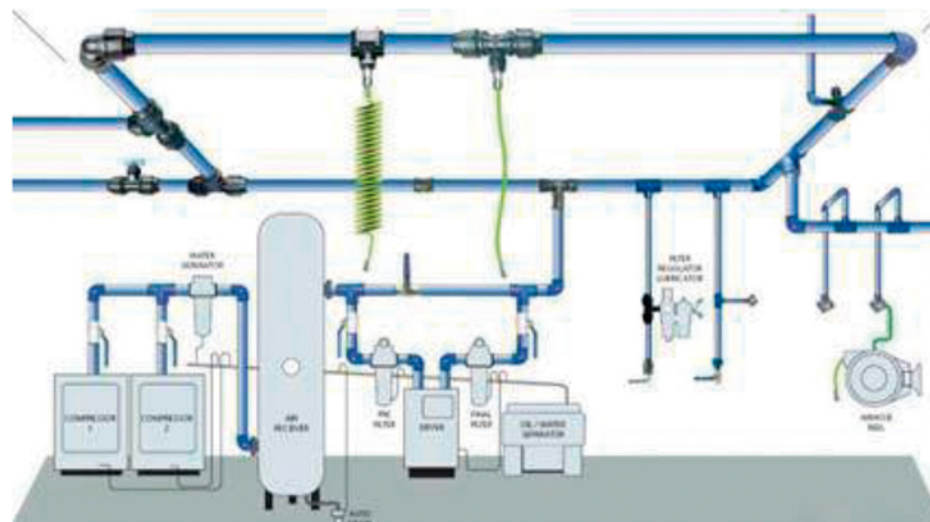



# LÍNEAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ÁREA DE SERVICIO Y DE LAVADO

Contamos con la distribución de marcas fiables para tu proyecto integral.

OFERTA ADICIONAL

Contamos con equipos para servicio de:



Llenado de Nitrógeno



Rectificado de discos



Reciclaje de aire acondicionado



Sanitización con ozono




Diagnóstico de batería



Kits de seguridad



Proyectos de lavado



Estética automotriz



Químicos y Aditivos



Sector minero y agrícola



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



## México

Boulevard Córdoba - Fortin Km 335

94540 Córdoba - Veracruz (México)

Tel. 271 172 2419

**Lada sin costo 800 VELYMEX**

e-Mail [comercial@velyen.com.mx](mailto:comercial@velyen.com.mx)